

شرح خدمات پروژه مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان

موضوع: مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان  
 سال مالی ۹۷  
 کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان  
 کد طرح: ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۴  
 مدت اعتبار قیمت پیشنهادی: پیمانکار  
 پیمانکار:

فصل یکم: عملیات تخریب

توضیحات	بهای کل	مقدار	بهای واحد	واحد	موضوع	آیتم	رسته	ردیف
	۳,۵۶۵,۸۰۰	۶۳	۵۶,۶۰۰	مترمربع	برچیدن سنگ پله‌ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ پلاک اجرا شده‌اند همراه با ملات مربوط.	۰۱۰۵۰۳	ابنیه	۱
	۳,۸۹۵,۰۰۰	۹۵	۴۱,۰۰۰	مترمربع	تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقفها همراه با اندود گچ روی آن، به هر ضخامت	۱۰۵۰۳	ابنیه	
	۳,۶۳۸,۵۰۰	۹۵	۳۸,۳۰۰	مترمربع	درآوردن بندهای با ملات ماسه سیمان یا ماسه آه و مانند آن، و پاک کردن و شستن درزها بر حسب سطح دیوار	۱۰۵۱۱	ابنیه	
جمع کل فصل								
	۱۱,۰۹۹,۳۰۰							
فصل دوم: عملیات خاکی با دست								
	۱,۹۱۸,۷۵۰	۱۲.۵۰	۱۵۳,۵۰۰	مترمکعب	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۰۲۰۴۰۱	ابنیه	۱
	۵۳۷,۵۰۰	۱۲.۵۰	۴۳,۰۰۰	مترمکعب	افزافه بهایه ردیف ۲۰۴۰۱ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسری ۵۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود.	۰۲۰۴۰۲	ابنیه	۲
	۲,۴۵۶,۲۵۰							جمع کل فصل

شرح خدمات پروژه مرمت و ساماندهی مسجد ستون زنجان

موضوع: مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان  
 سال مالی ۹۷  
 کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان  
 کد طرح: ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۴  
 مدت اعتبار قیمت پیشنهادی: پیمانکار  
 پیمانکار:

فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

۵۴,۴۰۰	۴۰	۱,۳۶۰	متر مکعب	حمل خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	۰۳۰۷۰۲	اینه	۱
۲۸۰,۴۵۰	۷۱	۳,۹۵۰	متر مکعب - کیلومتر	حمل خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی.	۰۳۰۷۰۳	اینه	۲
۳۳۴,۸۵۰							جمع کل فصل
فصل یازدهم: آجر کاری شفته ریزی							
۵۹,۳۱۲,۵۰۰	۶۲.۵	۹۴۹,۰۰۰	مترمربع	نماچینی با آجر قزاقی، به ضخامت حدود ۴ سانتیمتر، به صورت نیم آجره و ملات ماسه سیمان ۱:۶.	۱۱۰۷۰۲	اینه	۱
۸,۶۲۷,۵۰۰	۳۵	۲۴۶,۵۰۰	مترمربع	افزافه بها به ردیفهای نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	۱۱۰۸۰۸		۲
۶۷,۹۴۰,۰۰۰							جمع کل فصل
فصل هجدهم: اندود کاری، بند کشی							
۸,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۵	۶۶,۰۰۰	مترمربع	بند کشی توپز نمای آجری با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	۱۸۰۸۰۳	اینه	۱
۱,۷۸۲,۰۰۰	۱۳۵	۱۳,۲۰۰	مترمربع	افزافه بها به ردیف ۱۸۰۸۰۳ جهت استفاده از سیمان سفید و بودر خاک سنگ در بند کشی	*	اینه	۲
۱۰,۶۹۲,۰۰۰							جمع کل فصل

پیمانکار

دفتر فنی اداره کل

معاون میراث فرهنگی

شرح خدمات پروژه مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان

کد طرح : ۱۷۰۴۰۲۰۰۴  
مدت اعتبار قیمت پیشنهادی :  
پیمانکار :

موضوع : مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان  
سال مالی ۹۷  
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

فهرست بهاء مرمت ۸۹

ردیف	متر مربع	۳۳۲,۰۰۰	۷۲	۲۳,۹۰۴,۰۰۰	متر مربع	دوخت و دوز نمای آجری با آجر قزاقی	۵-۲	مرمت	جمع کل فصل	۱
فصل بیست و هشتم : حمل و نقل										
۱	۵۲۲,۴۵۰	۴۰۵	۱,۳۹۰	- تن - کیلومتر	حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	۲۸۰,۳۰۱	ابنیه	۱		
۲	۵۹۰,۶۲۵	۶۷۵	۸۷۵	- تن - کیلومتر	حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.	۲۸۰,۳۰۲	ابنیه	۲		
۳	۷۴۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۵۵۰	- تن - کیلومتر	حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.	۲۸۰,۳۰۳	ابنیه	۳		
۴	۶۱۴,۳۵۰	۱۳۵۰	۴۵۵	- تن - کیلومتر	حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.	۲۸۰,۳۰۴	ابنیه	۴		

پیمانکار

دفتر فنی اداره کل

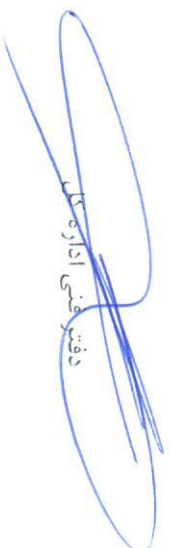
معاون میراث فرهنگی

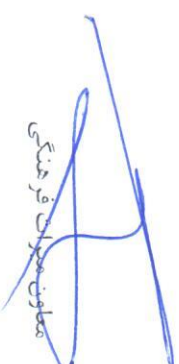
شرح خدمات پروژه مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان

کد طرح : ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۴  
مدت اعتبار قیمت پیشنهادی :  
پیمانکار :

موضوع : مرمت و ساماندهی مسجد چهار ستون زنجان  
سال مالی ۹۷  
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

۱۱,۰۹۹,۳۰۰	عملیات تخریب	فصل یک
۲,۴۵۶,۳۵۰	عملیات خاکی با دست	فصل دوم
۳۳۴,۸۵۰	عملیات خاکی با ماشین	فصل سوم
۶۷,۹۴۰,۰۰۰	آجرکاری و شفته ریزی	فصل یازدهم
۱۰,۶۹۲,۰۰۰	اندودکاری	فصل هجدهم
۲,۴۶۹,۸۲۵	حمل و نقل	فصل بیست و هشتم
۲۳,۹۰۴,۰۰۰	آجرکاری	فصل پنجم مرمت
۱۱۸,۸۹۶,۳۲۵		جمع فصول
۴,۷۵۵,۸۴۹	چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و هشتصد و چهل و نه ریال	تجهیز کارگاه با اعمال ضریب ( ۰.۰۴ ) جمع کل با اعمال
۱۲۸,۴۲۹,۴۸۸	یکصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هشتاد و هشت ریال	ضرایب (ضریب بالا سری ۱.۳ ضریب منطقه ۱.۰۴)
۱۵۷,۰۸۹,۳۳۷	یکصد و پنجاه و هفت میلیون و هشتاد و نه هزار و سیصد و سی و هفت ریال	جمع کل برآورد

  
دفتر فنی اداره کل

  
معاون میراث فرهنگی