

شرح خدمات پروژه مرمت اضطراری مسجد یری پایین زنجان

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نام طرح: مرمت های اضطراری بناهای تاریخی و مذهبی استان

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

اعتبار طرح: اجرا: ۰۰۵

کد طرح: ۱۷۰۴۰۰۲:۰۴

سال مالی: ۱۴۰۰

فصل اول: آوار برداری و پاکسازی

توضیحات	جمع برآل	مقدار	قیمت واحد	واحد	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف
	۵,۷۶۰,۰۰۰	۳۰	۱۹۲,۰۰۰	مترمربع	برچیدن و جمع آوری ازاره سنگی غیر قابل استفاده با هر نوع ملات.	۱۰۱۱۵	۱۴۰۱	۱
	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۰	۳۳۷,۰۰۰	مترمربع	برچیدن و جمع آوری کف فرش سنگی تا ضخامت ۱۰ سانتی متر با هر نوع ملات	۰۱۰۱۰۵	۱۴۰۱	۲
	۲,۳۳۲,۵۰۰	۵	۴۶۶,۵۰۰	مترمکعب	برچیدن بخشهای فرسوده آجری روی دیوار یا جرز با هر نوع ملات	۰۱۰۱۲۳	۱۴۰۱	۳
	۲,۱۹۶,۰۰۰	۱۲	۱۸۳,۰۰۰	مترمربع	خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجز گچ) روی سقف تخت یا قوسی و پاک کردن درزها	۰۱۰۵۱۴	۱۴۰۱	۴
	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۵	۶۷,۰۰۰	مترمربع	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش ساخته و مانند آن.	۱۰۵۱۴	۱۴۰۱	۵
	۱۴,۴۶۳,۵۰۰						جمع فصل	
فصل دوم: عملیات خاکی با دست								
	۸,۵۸۴,۰۰۰	۱۶	۵۳۶,۵۰۰	مترمکعب	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاکهای کهنه شده به کنار محل های مربوط.	۲۰۱۰۲	۱۴۰۱	۶
	۷,۸۸۷,۰۰۰	۲۲	۳۵۸,۵۰۰	مترمکعب	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در عوارضی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۲۰۴۰۱	۱۴۰۱	۷
	۱۴,۶۰۸,۰۰۰	۸۸	۱۶۶,۰۰۰	مترمکعب	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۴۰۱، به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر.	۲۰۴۰۲	۱۴۰۱	۸
	۳۱,۰۷۹,۰۰۰						جمع فصل	

شرح خدمات پروژه مرمت اضطراری مسجد بیری پایین زنجان

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نام طرح: مرمت های اضطراری بناهای تاریخی و مذهبی استان


کد طرح: ۱۷۰۴۰۰۲:۱۰۴ اعتبار طرح: ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

فصل پنجم: عملیات مرمتی با آجر

توضیحات	جمع برآل	مقدار	قیمت واحد	واحد	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف	
	۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۵	۱۴,۷۴۴,۰۰۰	مترمکعب	آجرکاری با آجر سنتی ۲۰x۲۰ سانتی متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد	۰۵۰۲۰۱	۱۴۰۱	۹	
	۶,۶۴۴,۲۴۰	۱۲/۵۶	۵۲۹,۰۰۰	مترمربع	اضافه بها به ردیفهای نما چینی برای تراش، کشویی و فاق نمودن آجر	۰۵۰۳۳۵	۱۴۰۱	۱۰	
	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	مترطول	دوخت و دوز ترکهای عمیق در سطوح افقی و قائم آجری	۰۵۱۶۰۳	۱۴۰۱	۱۱	
	۶,۷۱۲,۵۰۰	۱۵	۴۴۷,۵۰۰	مترطول	دوخت و دوز در سطوح منتهی اضافه بها به ردیفهای ۰۵۱۶۰۳ تا ۰۵۱۶۰۴ به ازای دوخت و دوز در سطوح منتهی	۰۵۱۶۰۴	۱۴۰۱	۱۲	
	۱۱۹,۴۷۶,۷۴۰							جمع فصل	
فصل ششم: عملیات مرمتی با سنگ									
	۲۲,۳۲۳,۷۵۰	۳/۷۵	۵,۹۵۳,۰۰۰	مترمکعب	استحکام بخشی و پی بندی دیوار با سنگ لاشه با هر نوع ملات	۰۶۰۱۰۸	۱۴۰۱	۱۲	
	۲۲,۳۲۳,۷۵۰							جمع فصل	
فصل هشتم: کف فرش									
	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	مترمربع	کف فرش با آجر سنتی ۲۰x۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان	۰۸۰۱۰۱	۱۴۰۱	۱۴	
	۱۵,۹۲۰,۰۰۰							جمع فصل	

پیمانکار

 کارفرما: تنظیم کننده

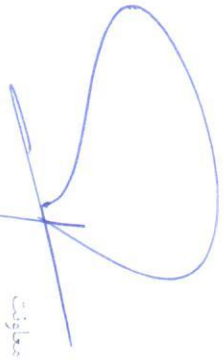 معاونت

شرح خدمات پروژه مرمت اضطراری مسجد بیری پایین زنجان

پیمانکار: ا.ا

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نام طرح: مرمت های اضطراری بناهای تاریخی و مذهبی استان

کد طرح: ۱۷۰۴۰۰۲۰۴:۱۰۴: اجرا طرح: ۰۰۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سال مالی: ۱۴۰۰

توضیحات	جمع برآیال	مقدار	قیمت واحد	واحد	فصل دهم: اندودکاری و بندکشی	شرح کامل	کد فهرست	رسته	ردیف
	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۷۵,۰۰۰	مترمربع	بندکشی با سیمان سفید، بودر سنگ و بودر رنگ در سطوح افقی		۱۰۰۴۰۴	۱۴۰۱	۱۵
	۸۳۸,۰۰۰	۱۰	۸۳,۸۰۰	مترمربع	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۴ برای سطوح منحنی		۱۰۰۴۰۵	۱۴۰۱	۱۶
	۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۵	۵۲۹,۰۰۰	مترمربع	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴		۱۸۰۳۱۰	۱۴۰۱	۱۷
	۶۷۸,۰۰۰	۱۵	۴۵,۲۰۰	مترمربع	اضافه بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لبه ای و پرداخت شود		۱۸۰۳۲۵	۱۴۰۱	۱۸
	۱۲,۲۰۱,۰۰۰				فصل دهم: حمل و نقل				
	۴۵,۲۷۶,۰۰۰	۶۶۰	۶۸,۶۰۰	تن-کیلومتر	حمل مصالح با وانت ۱۵ تن (نیسان) تا فاصله ۳۰ کیلومتر		۱۱۰۳۰۱	۱۴۰۱	۱۹
	۴۵,۲۷۶,۰۰۰				فصل دوازدهم: کارهای دستمزدی				
	۱۵۲,۶۳۵,۰۰۰	۲۵	۴,۳۶۱,۰۰۰	مترمربع	روچوب کردن دیوار یا سقف		۱۲۰۲۰۱	۱۴۰۱	۲۰
	۱۵۲,۶۳۵,۰۰۰				فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی				
	۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۵	۴۷۷,۰۰۰	مترمربع	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبالته و تیشو به ضخامت ۴ تا ۳,۵ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح		۱۳۰۳۰۴	۱۴۰۱	۲۱
	۷,۱۵۵,۰۰۰				جمع فصل				

پیمانکار

کارفرما: سازمان تنظیم کننده

تایید کننده

شرح خدمات پروژه مرمت اضطراری مسجد بیری پایین زنجان

پیمانکار:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نام طرح: مرمت های اضطراری بناهای تاریخی و مذهبی استان

کد طرح: ۱۴۰۰/۲۰۱۰۴/۱۷۰۴۰۰۲۰۵۵/۱۷۰۴۰۰۲۰۱۰۴/۱۴۰۳/۰۷۱۲۳

ردیف	وزنی	فصل	فصل	رسته	جمع فصل	توضیحات
۱	۲۱/۵٪	۱	فصل اول: آوار برداری و پاکسازی	مرمت و اینیه ۱۴۰۱	۱۴,۴۶۳,۵۰۰	
۲	۷/۴٪	۲	فصل دوم: عملیات خاکی با دست		۳۱,۰۷۹,۰۰۰	
۳	۲۷/۹٪	۵	فصل پنجم: عملیات مرمتی با آجر		۱۱۶,۴۷۶,۷۴۰	
۴	۵/۳٪	۶	فصل ششم: عملیات مرمتی با سنگ		۲۲,۳۲۳,۷۵۰	
۵	۲/۸٪	۸	فصل هشتم: کف فرش		۱۵,۹۲۰,۰۰۰	
۶	۲/۹٪	۱۰	فصل دهم: آلودگی و بندکشی		۱۲,۲۰۱,۰۰۰	
۷	۱۰/۸٪	۱۱	فصل یازدهم: حمل و نقل		۴۵,۲۷۶,۰۰۰	
۸	۳۶/۶٪	۱۲	فصل دوازدهم: کارهای دستمزدی		۱۵۲,۶۳۵,۰۰۰	
۹	۱/۷٪	۱۸	فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی		۷,۱۵۵,۰۰۰	
			جمع فصول			۴۱۷,۵۲۹,۹۹۰
			جمع فصول اینیه با احتساب ضریب بالاسری ۱.۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۴		۵۶۴,۵۰۰,۵۴۶	
			قیمت مقطوع تجهیز کارگاه		۲۱,۷۱۱,۵۵۹	
			جمع کل برآورد با احتساب ۴٪ قیمت مقطوع تجهیز کارگاه، ضریب بالاسری ۱.۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۴		۵۸۶,۳۱۲,۱۰۶	


کارشناس تنظیم کننده

پیمانکار

معرفی جایگاه و کاربری اثر در قلمرو بافت شهری

موقعیت

مسجد یری پائین در محدوده ای از بافت قدیمی شهر، در شرق خیابان سعدی جنوبی، کوچه شهید تقی عزتی (کوچه مسجد یری) و بطور کلی جنوب شهر زنجان واقع است. مختصات جغرافیایی مسجد شامل  $E N: 36\ 39\ 888, 48\ 28\ 982$  می باشد.

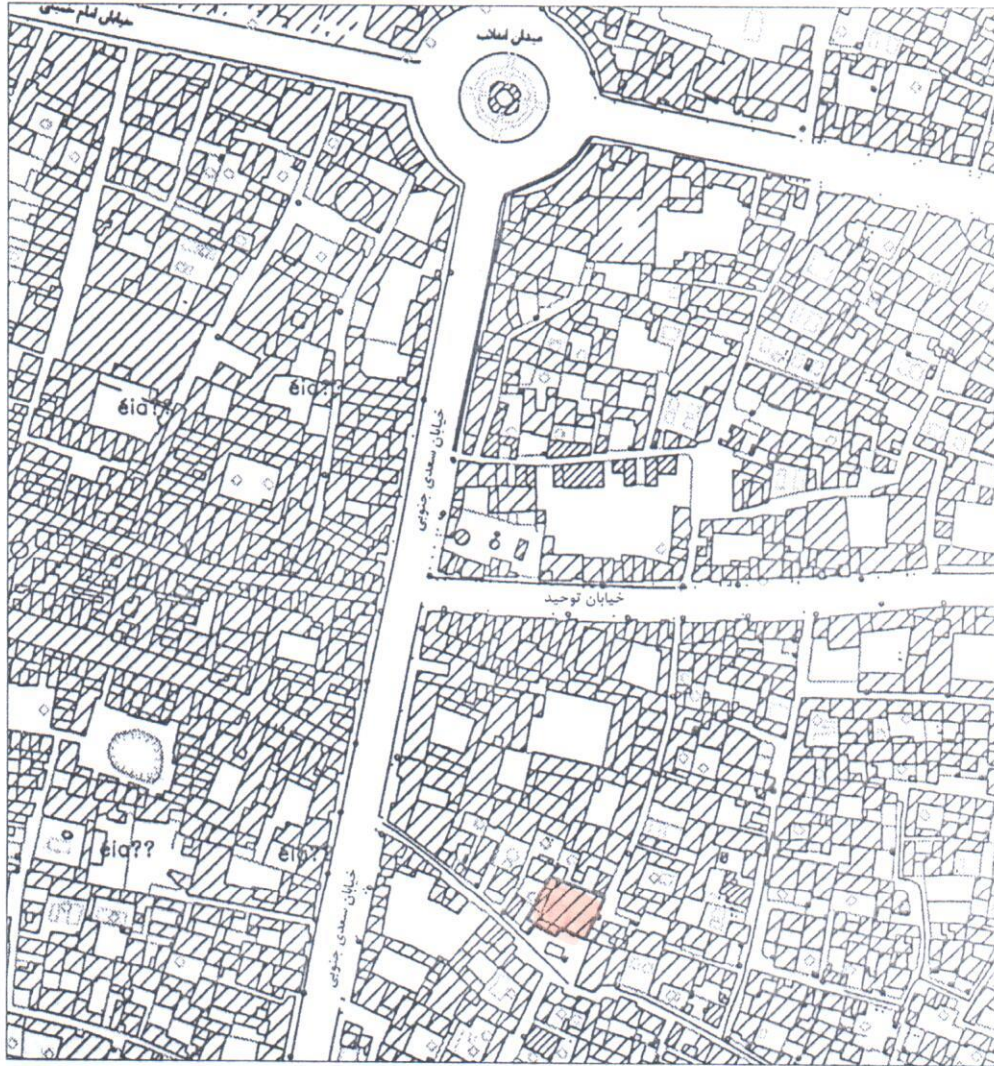

موقعیت مسجد یری در نقشه شهری



عنوان پروژه:  
مسجد روی باغین

میراث فرهنگی  
صنایع دستی و گردشگری  
استان زنجان

2\*A2

دکمه‌سازیه

B

B

بن بست

کوچه

کوچه

محراب

ورودی

SCALE



پلان

SCALE 1:1000

